


<b>Produktbezeichnung:</b>	HOTEL Erweiterungsset: Mittelpfosten, Holmensatz
<b>Artikelnummer:</b>	DFVBD-MS-M
<b>GTIN:</b>	4250912312753
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Farbe:</b>	Gelb - schwarz
<b>Breite (mm):</b>	1700
<b>Höhe (mm):</b>	705
<b>Tiefe/Länge (mm):</b>	225
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageort:</b>	Befestigter Boden
<b>Montageart:</b>	Aufdübeln
<b>Auslieferung erfolgt:</b>	Zerlegt
<b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>	4
<b>Befestigung im Lieferumfang:</b>	Betonschrauben M12 x 80 mm
<b>Breite Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Höhe Fußplatte (mm):</b>	10
<b>Farbe Fußplatte:</b>	Schwarz
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	11.590 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	3,0 km/h
<b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b>	250
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	High-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	D-flexx
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Nr.:</b>	EC004073
<b>Beinhaltet:</b>	1x DFVBD-M 1x DFVBD-R  1x DFVBD-M 1x DFVBD-R  1x DFVBD-M 1x DFVBD-R  1x DFVBD-M 1x DFVBD-R  1x DFVBD-M 1x DFVBD-R  1x DFVBD-M 1x DFVBD-R  1x DFVBD-M 1x DFVBD-R







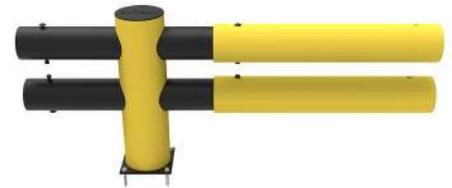

**Beinhaltet:**

- 1x DFVBD-M
- 1x DFVBD-R

<b>Produktbezeichnung:</b>	Verkehrsbarriere 2-zeilig Hotel Mittelpfosten
<b>Artikelnummer:</b>	DFVBD-M
<b>GTIN:</b>	4250912311558
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Farbe:</b>	Gelb - schwarz
<b>Breite (mm):</b>	1000
<b>Höhe (mm):</b>	705
<b>Tiefe/Länge (mm):</b>	225
<b>Gewicht netto (kg):</b>	21,21
<b>Breite ohne Fußplatte (mm):</b>	1000
<b>Tiefe ohne Fußplatte (mm):</b>	200
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageort:</b>	Befestigter Boden
<b>Montageart:</b>	Aufdübeln
<b>Auslieferung erfolgt:</b>	Fertig vormontiert
<b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>	4
<b>Befestigung im Lieferumfang:</b>	Betonschrauben M12 x 80 mm
<b>Breite Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Höhe Fußplatte (mm):</b>	10
<b>Farbe Fußplatte:</b>	Schwarz
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	11.590 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	3,0 km/h
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	High-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>CO2 / m³:</b>	20 kg
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	D-flexx
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Nr.:</b>	EC004073



<b>Produktbezeichnung:</b>	Verkehrsbarriere 2-zeilig Hotel Standardrohr
<b>Artikelnummer:</b>	DFVBD-R
<b>GTIN:</b>	4250912311565
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Farbe:</b>	Gelb
<b>Form:</b>	Rohr
<b>Breite (mm):</b>	930
<b>Durchmesser (mm):</b>	160
<b>Gewicht netto (kg):</b>	3,802
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageart:</b>	Verschrauben stecken
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	11.590 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	3,0 km/h
<b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b>	250
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	High-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>CO2 / m³:</b>	20 kg
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	D-flexx
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Nr.:</b>	EC004073

