Description:	CHARLIE set extension: poteau central, tube
Numéro d'article:	DFVB-MS-M
GTIN:	4250912312432
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune - noir
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	500
Profondeur/Longueur (mm):	225
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	Verrouillage
Livraison:	Partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	Noir
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d´impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Comprend:	1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R

TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Determination of the Product Type
Testing Criteria to determine essential Product Properties:
PAS 13: 2017 sec. 7/7.8

Comprend:	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R
	1x DFVB-M 1x DFVB-R

Comprend:	1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R

Description:	barrière Charlie poteau central
Numéro d'article:	DFVB-M
GTIN:	4250912311213
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune - noir
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	500
Profondeur/Longueur (mm):	225
Poids, net (kg):	15,43
Largeur sans platine (mm):	1000
Profondeur sans platine (mm):	200
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Emplacement de montage:	Sol pavé
Montage:	Verrouillage
Livraison:	Pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	Noir
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d´impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Classe Code:	EC004073

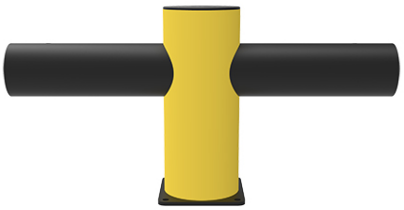



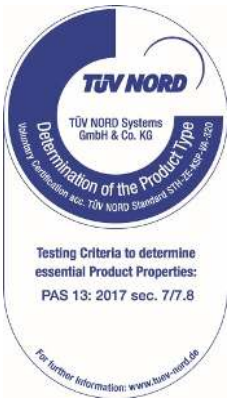

Description:	barrière Charlie tube standard
Numéro d'article:	DFVB-R
GTIN:	4250912311220
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune
Forme:	Pipe
Largeur (mm):	930
Diamètre (mm):	160
Poids, net (kg):	3,79
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	Vissercoincé
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d´impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Classe Code:	EC004073



TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Determination of the Product Type
Testing Criteria to determine essential Product Properties:
PAS 13: 2017 sec. 7/7.8