


Description:	CHARLIE set départ: 2 poteau d'extrémité, tube
Numéro d'article:	DFVB-R-2E
GTIN:	4250912313903
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune - noir
Largeur (mm):	1755
Hauteur (mm):	500
Profondeur/Longueur (mm):	225
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	Verrouillage
Livraison:	Pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	8
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	Noir
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Comprend:	2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R 2x DFVB-E ; 1x DFVB-R





Description:	barrière Charlie poteau d'extrémité
Numéro d'article:	DFVB-E
GTIN:	4250912311206
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Coloris:	Jaune - noir
Largeur (mm):	619
Hauteur (mm):	500
Profondeur/Longueur (mm):	225
Poids, net (kg):	14,04
Poids brut (kg):	15,09
Largeur sans platine (mm):	619
Profondeur sans platine (mm):	200
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Emplacement de montage:	Sol pavé
Montage:	Verrouillage
Livraison:	Pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	Noir
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	4.320 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	4,9 km/h
Résistance contre produits chimiques:	High-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	D-flexx
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Classe Code:	EC004073

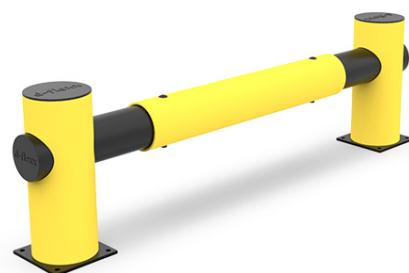